



# **Sanding Products for Bodyshop Specialists**

## **Produits de ponçage pour carrossiers professionnels**

sia Abrasifs JJS Inc. Avril - 2018



## Abrasifs JJS inc.

Founded for more than 30 years ago, Abrasifs JJS Inc. is an exclusive Canadian importer of coated abrasives made in Switzerland by sia Abrasives.

### An experience team:

- Abrasifs JJS employs over 45 experienced and dedicated employees.

### Two facilities in Canada for a better service:

- 40 000 sq. feet (3 700 sq. m) warehouse and conversion centre at Lévis Quebec, with over 5 million dollars inventory
- Sales and Marketing organisation in Ontario
- 11 Technical Specialists on the road across Canada
- 24 hour personalized service
- Technical service and training available
- Full line of abrasive products for wood, metals, composites, panels, and body shops

## sia Abrasives – Your key to a perfect surface!

We are a Swiss company (a Bosch company since 2008) with more than 130 years of abrasives knowledge.

sia Abrasives, with its headquarters in Frauenfeld, Switzerland, is one of the world's leading suppliers of innovative abrasives. The company develops, manufactures and markets complete abrasive systems, tailored to specific requirements and applications, for the surface treatment of every types of surface. sia Abrasives employs around 1310 people worldwide and is represented with partners in over 80 countries.

### Technology leader

Our choice of premium materials, the latest production and manufacturing equipment and sophisticated production technologies enable us to provide sanding products at the highest level in constant quality.

### Innovative solutions

In close collaboration with the leading varnish and paint manufacturers of the furniture and automotive industries, new abrasive standards are set by their own research and development trials. Trendsetting abrasives and genuine product innovations with trendsetting processes result in sanding surface technology.



**JJS warehouse: 5 million dollars inventory**  
**(Lévis, Québec) Inventaire de 5 millions dollars**

## Abrasifs JJS inc.

Fondé depuis plus de 30 ans déjà, les Abrasifs JJS Inc. est le dépositaire exclusif de produits abrasifs fabriqués en Suisse par sia Abrasives au Canada.

### Une équipe expérimentée:

- Abrasifs JJS emploie plus de 45 personnes expérimentées et dédiées.

### Deux points de service pour assurer un meilleur service:

- Centre de conversion et entrepôt de 3 700 m. carrés (40 000 pieds carrés) à Lévis, avec un inventaire de plus de 5 millions de dollars
- Présence d'une organisation de ventes et marketing en Ontario
- Une équipe de 11 représentants techniques sur la route répartie à travers le Canada
- Un service personnalisé 24 heures
- Un service technique de haut niveau et possibilité de formation
- Ligne complète de produits abrasifs pour le bois, les métaux, les composites, les panneaux et la carrosserie

## sia Abrasives – votre solution pour une surface parfaite!

Nous sommes une compagnie Suisse (une compagnie Bosch depuis 2008) ayant plus de 130 ans de connaissance dans les abrasifs.

sia Abrasives, situé à Frauenfeld en Suisse, est un des plus important fournisseur mondial de systèmes de ponçage innovateurs. Il développe, fabrique et commercialise des systèmes complets de ponçage pour le traitement de tous les types de pièces et selon des exigences et des applications spécifiques du client. Le groupe sia Abrasives compte quelque 1 310 employés dans le monde entier et se trouve représenté par de nombreux partenaires, dans plus de 80 pays.

### Produits suisses de qualité

La sélection soignée de matières premières de haute qualité, les installations de fabrication et de confection les plus modernes et les technologies de production les plus évoluées garantissent des produits abrasifs du plus haut niveau de qualité.

### Solutions innovantes

Les abrasifs sia sont perfectionnés en collaboration et selon les exigences des fabricants de peintures et laques pour l'industrie du meuble et de la carrosserie et par une analyse détaillée des matériaux à traiter. Ils représentent ainsi un travail suisse de haute précision et de qualité, avec pour objectif premier - l'obtention de surfaces parfaites.



**Maker V - Usine V**  
**sia Abrasives: State of the Art Production Facility**  
**(Frauenfeld) Usine de production ultramoderne**

# TABLE OF CONTENTS

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Strips &amp; Discs / Feuilles &amp; Disques .. (10-18)</b>	<b>siafix Discs / Disques ..... (34-36)</b>
1913 siawat ..... 11	2820 siamet ..... 35
1948 siaflex ..... 12	2925 sialoX ..... 35
1950 siaspeed ..... 13-15	2511 siabite ..... 35
1944 siaone ..... 16	Holders / Supports ..... 35
1958 siapro ..... 17	6250 SCM ..... 36
2546 siabite jj ..... 18	6924 SCM HD ..... 36
<b>3-D net backing ..... (19-23)</b>	
7900 sianet ..... 19	<b>siastrip / siastrip ..... 36</b>
7500 sianet CER ..... 20	Mandrel / Mandrin ..... 36
7940 siaair ..... 21	
7240 siacarat ..... 22	<b>Polishing / Polissage ..... (37-39)</b>
7241 siacarbon ..... 23	siachrome Paste / Pâtes siachrome ..... 38
<b>Nonwoven / Non tissé ..... (24-26)</b>	Polishing Pads / Plateaux pour polir ..... 38-39
6120 siavlies speed ..... 25	Microfibre Cloth / Linge microfibre ..... 38
6711 siafleece FLEX ..... 26	Pads / Plateaux ..... 39
<b>Flap Discs / Disques à lamelles ..... 27</b>	
<b>Fiber Discs / Disques de fibre ..... (27-28)</b>	<b>Accessories / Accessoires ..... (40-69)</b>
4819 siaron 8 ..... 28	Hand Pads / Blocs de ponçage ..... 41-42
4961 sialoX ..... 28	PSA Pads / Plateaux PSA ..... 42
Pads / Plateaux ..... 28	siafast Pads / Plateaux ..... 43-47
<b>Cut-off wheels / Roues à couper ..... 28</b>	Adaptor for fiber disc Pads / ..... 47
<b>File Belts / Bandes pour limes ..... 29</b>	Adaptateurs pour plateaux
<b>Foam Abrasives / Éponges ..... (30-33)</b>	siaklett Conversion / Conversion siaklett ..... 48
7970 SOFT Pads / tampons..... 31	Micellaneous / Autres ..... 49
7972 SOFT Pads / tampons..... 32	
7983 FLEX Pads / tampons ..... 33	

## CONTACT US

Abrasifs J.J.S Inc. has two points of service. One based in Ontario & another one in Quebec.

**Ontario office provides services to customers from Ontario to Western Canada**

**Quebec office serves customers from Quebec to Eastern Canada**

## NOUS REJOINDRE

Abrasifs J.J.S Inc. offre deux points de services dont un situé au Québec et l'autre en Ontario.

**Le bureau du Québec dessert le Québec et l'est canadien**

**Celui de l'Ontario reçoit les demandes provenant de l'Ontario et de l'ouest canadien.**

### Ontario & Western Canada Ontario et l'ouest canadien

1251 Gorham St., Unit # 11  
Newmarket, ON L3Y 8Y6  
(800) 337-1325  
orderdesk@siajjs.com

### Quebec & Eastern Canada Québec et l'est canadien

900, chemin Olivier  
Lévis, QC G7A 2N1  
(800) 463-1574  
commandes@siajjs.com

## SALES TEAM - MANAGEMENT - ÉQUIPE DES VENTES

Abrasives JJS technical representative team is composed of **12 abrasive specialists supported by 5 customer service agents.**

**This team is supervised by two seasoned managers.  
Do not hesitate to contact them!**

Notre équipe de représentants techniques est constituée de **12 spécialistes en abrasifs aidés de 5 conseillers au service à la clientèle.**

**Cette équipe est supervisée par deux personnes d'expérience.  
N'hésitez pas à communiquer avec eux!**

### Ontario & Western Canada Ontario & ouest canadien



**Mr. Benjamin Scheiner**

Regional Sales Director  
Directeur régional des ventes  
benjaminscheiner@siajjs.com

### Québec & Eastern Canada Quebec et l'est canadien



**Mr. Simon Patry**

Directeur régional des ventes  
Regional Sales Director  
simonpatry@siajjs.com

### Business Hours / Heure d'ouvertures

Monday to Thursday  
Lundi au jeudi **8:00 - 16:30**

Friday  
Vendredi: **8:00 - 16:00**  
*(Eastern time / heure de l'est)*



**A B R A S I F S J . J . S I N C .**

[www.siajjs.com](http://www.siajjs.com)

## PART NUMBER

Product numbers are composed of 12 digits. The first 8 digits are the product number *per se* and the 4 last indicates the grit or grade of the product.


List of grits available for a particular product is shown in the table below.

## NUMÉRO DE PRODUIT

Les numéros de produits sont composés de 12 caractères. Les 8 premiers correspondent au produit et les 4 suivants au grain ou au grade du produit.

La liste de grains disponibles pour un produit donné est montrée à la fin de chaque tableau.

## EXAMPLE / EXEMPLE

1950 siaspeed	siafast (Hook & Loop) - siafast (auto-agrippant)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Numéro de produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	040 - 060	<b>6783.9191.xxxx</b>	500	50
		080 - 600	<b>6783.9191.xxxx</b>	600	100
		800 - 1500	<b>6783.9191.xxxx</b>	600	100

**Grits / Grains:** 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

# 6783.9191. XXXX

**Product Number . Grit / Grade**  
**Numéro de produit . Grain / Grade**

**For the 600 grit: # 6783.9190.0600**

**Pour le grain 600:**

**For the 80 grit: # 6783.9190.0080**

**Pour le grain 80:**

# SERIES NUMBER

# NUMÉRO DE SÉRIE


The series number is composed of 4 digits. The first digit indicates the backing, the second one is the type of grain and the 2 last digits are to differentiate series having similar composition.

Les numéros de séries sont composés de 4 chiffres. Le premier correspond au support utilisé, le deuxième au type de grain tandis que les deux derniers servent à différencier les séries ayant une composition semblable.

	<b>Backing / support</b>		<b>Grain / Grain</b>
<b>1XXX</b>	Paper / Papier	<b>x2XX</b>	Diamond / Diamant
<b>2XXX</b>	Cloth / Toile	<b>x4XX</b>	Garnet - Ruby / Grenat - rubis
<b>3XXX</b>	Combination / Combinaison	<b>x5XX</b>	Ceramic / Céramique
<b>4XXX</b>	Carbon Fiber / Fibre de carbone	<b>x6XX</b>	Emery / Émeri
<b>5XXX</b>	Film / Film	<b>x7XX</b>	Silicon Carbide / Carbure de silicium
<b>6XXX</b>	Nonwoven / Matériel non tissé	<b>x8XX</b>	Zirconia - Alox / Zirconium - corindon
<b>7XXX</b>	Net / Treillis	<b>x9XX</b>	Aluminum Oxide / Corindon
<b>8XXX</b>	Bonded / Aggloméré		

**Example / exemple: 19xx : Paper / Alox. - Papier / Corindon**  
**75xx : Net / Ceramic - Treillis / Céramique**

**Coated Abrasives**  
**Abrasifs liés**



**Bonded Abrasives**  
**Abrasifs agglomérés**



**Micro Abrasives**  
**Microabrasifs**



**Nonwoven Abrasives**  
**Abrasifs non liés**



**Foam Abrasives**  
**Abrasifs en mousse**



# TERMS AND CONDITIONS

---

**PRICES:** All prices are subject to change without notice. All quotes are firm for 30 days only.

**TERMS:** Net 30 days. Invoices not paid within 30 days would result of holding other orders. Collection fees will be added to all accounts placed for collection. Items may also be shipped COD.

**MINIMUM ORDER:** See specific items for minimum order. Total order amount must be one hundred dollars (\$100) shipped to a single destination.

**SALE TAXES:** Sale taxes are added when applicable.

**FREIGHT:** Shipping fees are free of charge with all orders over of six hundred dollars (\$600) or more shipped to one destination. Freight and handling will be charged for orders under six hundred dollars (\$600).

**RETURNED GOODS:** No material can be returned without prior written authorization from Abrasifs J.J.S Inc. All authorized returns must be sent prepaid. Abrasifs J.J.S Inc. will not accept returns with unpaid freight. Claims for loss or damage in transit must be made in writing to Abrasifs J.J.S Inc. within 15 days of invoice date. Authorized returns are subject to 15 % restocking fees. Material found to be defective after examination will be credited to the customer. In addition, prepaid transportation will be refunded on defective materials.

## MODALITÉS ET CONDITIONS

---

**LES PRIX:** Les prix sont sujets à changement sans préavis. Tous les prix provenant d'une soumission sont assurés durant 30 jours seulement.

**CONDITIONS DE PAIEMENT:** Net 30 jours. Les commandes impayées après 30 jours peuvent provoquer l'arrêt des commandes subséquentes. Des frais de collections peuvent être ajoutés aux comptes en souffrance. Les items peuvent aussi être envoyés en COD.

**COMMANDE MINIMUM:** Voir les quantités minimales assujetties à chacun des items. Le montant d'une commande pour une destination doit être d'au moins cent dollars (100 \$).

**TAXES DE VENTE:** Les taxes de vente sont en sus le cas échéant.

**CONDITIONS DE LIVRAISON:** Pour les commandes dont la valeur nette totale est égale ou supérieure à six cents dollars (600 \$) et envoyées à une destination unique, les frais de transport sont sans charge additionnelle. Pour les commandes dont la valeur nette totale est inférieure à six cents dollars (600 \$), les frais d'expédition seront à la charge du destinataire.

**RETOUR DE MARCHANDISE:** Aucune marchandise ne peut être retournée sans l'accord écrit de Abrasifs J.J.S. Inc. Les frais de transport de la marchandise retournée sont à la charge du client. Abrasifs J.J.S. Inc. n'acceptera pas de retour de marchandise si le transport n'est pas payé d'avance. Les réclamations doivent être faites par écrit à Abrasifs J.J.S. Inc. à l'intérieur d'un délai de 15 jours suivant la date de la facture. La marchandise acceptée pour retour fera l'objet d'une facturation de remise en stock de 15 %. Lorsque la marchandise est retournée pour cause de défectuosité et que celle-ci s'avère véritable, elle fera l'objet d'un crédit sans retenu au client. De plus, il y aura remboursement des frais de transport payés d'avance par le client.

[www.siajjs.com](http://www.siajjs.com)

**LOSS \ DAMAGED MERCHANDISE:** Transportation companies assume all liability from the time a shipment is picked up by them until it is delivered to the customer. Abrasifs J.J.S Inc. liability ceases at the time of shipment. Claims for loss or damaged merchandise must be directly made to the delivering carrier.

**ADD-ON POLICY:** Stock items may be added to an order as long as the original order remains unshipped. Freight and pricing for the additions will be treated the same way as the original order.

**CANCELLATION CHARGES:** Any orders cancelled as requested by a customer, will be charged to the customer at a price equal to the cost of the material, labour and factory overhead incurred by Abrasifs J.J.S Inc. up to the stage of production reached at the time of cancellation.

**CUSTOMER REWORK:** There will be a sixty dollars (\$60) per hour charged for the work performed on customer's material. Shipping fees are paid by customers. All work performed will be at the client's risk.

**QUANTITY SHIPPED:** Quantity shipped may vary for a maximum of ten percent (10%) of the original order.

**MARCHANDISE PERDUE OU ENDOMMAGÉE:** Les compagnies de transport assument la responsabilité de la marchandise à partir du moment où elles la reçoivent jusqu'au moment où elles la livrent à destination. La responsabilité de Abrasifs J.J.S. Inc. cesse au moment où la cargaison est transférée au transporteur. Toute réclamation pour perte ou dommage de matériel en cours de route doit être faite auprès dudit transporteur par le consignataire.

**PRATIQUES CONCERNANT LES ARTICLES AJOUTÉS:** Il est possible d'ajouter des articles conservés en stock à une commande aussi longtemps que la commande originale n'a pas été expédiée. Le prix et les frais pour les additions seront traités de la même manière que pour la commande originale.

**ANNULATION:** Toute commande annulée à la demande du client sera facturée au client à un prix égal au coût des matières, de la main d'œuvre et des frais généraux de production encourus par Abrasifs J.J.S. Inc. jusqu'au stade de production atteint par la compagnie au moment de l'annulation.

**TRAVAUX DE CONDITIONNEMENT SUR DU MATÉRIEL PROVENANT DES CLIENTS:** Les travaux exécutés sur les matériaux provenant des clients feront l'objet d'une facturation de soixante dollars (60 \$) par heure de travail. Les frais de transport sont à la charge du client. Tous ces travaux sont effectués aux risques du client.

**QUANTITÉ LIVRÉE:** Les quantités livrées peuvent varier d'un maximum de dix pourcent (10%) de la commande originale.

## ORDERS

---

### Same Day Orders

Abrasifs J.J.S Inc. offers a personalized service to meet your specific needs.

We ship your order the **same day if the order was placed before 10:00 a.m.** (Eastern time). This service is applicable only for stock products. There are no additional charge for this service.

### Order Processing

As soon as your order is placed, you will receive an e-mail (or fax) confirmation of your order. Please, read it carefully to avoid any mistakes, including the ship-to address. If errors are found or you wish to modify your order, contact us immediately by phone and we will do our best to accommodate you.

*\*In the case of a verbal order, the order confirmation is the only document which confirms details of the sale. This document must be checked by the customer to avoid any mistakes and return charges on the delivered goods.*

## NON-STOCK PRODUCTS

---

We sell the entire line of coated abrasives from which several products are not listed in the present catalogue.

**Do not hesitate to contact us** to get more information about abrasive products. We will strive to meet your particular needs.

## LES COMMANDES

---

### Commandes traitées la même journée

sia Abrasifs J.J.S Inc. offre un service personnalisé afin de rencontrer vos besoins spécifiques.

**Votre commande est traitée la même journée si celle-ci est déposée avant 10:00 a.m.** (heure de l'est). Ce service s'applique pour les produits disponibles et aucune charge additionnelle ne sera imposée pour ce service.

### Traitement des commandes

Peu de temps après avoir passé votre commande, vous recevrez un courriel (ou télécopie) de confirmation de commande. Veuillez vous assurer qu'elle ne contient pas d'erreurs, notamment dans l'adresse d'expédition. En cas d'erreur ou si vous souhaitez modifier votre commande, communiquez avec nous immédiatement par téléphone et nous ferons tout en notre pouvoir pour donner suite à votre appel.

*\*Dans le cas d'une commande verbale, la confirmation de commande est le seul document qui confirme les détails de la vente. Ce document doit donc être revérifié par le client afin d'éviter des frais de retour sur la marchandise livrée.*

## PRODUITS NON-STANDARDS

---

Nous vendons une gamme complète d'abrasifs dont plusieurs ne sont pas inclus dans le présent catalogue.

**N'hésitez pas à communiquer avec nous** pour tous vos besoins en matériels abrasifs. Nous avons sûrement ce qu'il vous faut.









# PART NUMBER INDEX

# INDEX DES PRODUITS

Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page	Part number No. produit	Page
AD-...	50	0020.3185	38	0829.5083	48	5002.6471	15
003F.0125	42	0020.3193	47	0863.4800	20	50.113.200.01	38
004F.9163	42	0020.3285	43	0948.3321	26	50.113.200.02	38
005F.6817	44	0020.3453	22	0973.4197	14	5013.8691	11
016J.4689	41	0020.3713	42	1014.3429	48	5014.2229	14
021F.7111	45	0020.3718	28	1070.7334	13	5074.1848	35
022F.4268	43	0020.3720	28	1073.9713	36	5096.6824	14
025F.6304	44	0020.3925	49	1180.7962	48	5115.4528	35
027F.2673	45	0020.3983	49	1416.5100	36	5163.3687	21
030U.3178	44	0020.4174	49	1426.9972	28	5349.3433	48
031U.1286	46	0020.4323-25	27	1438.4338	48	5404.1437	17
032U.2283	44	0020.4546	47	1476.3402	35	5445.4510	35
041L.6629	39	0020.4740	32,45	1635.2907	19	5664.6473	35
042L.1821	39	0020.4744	44	1715.2309	36	5706.9694	14
043L.6124	39	0020.5740	45	1736.2582	17	5712.4043	28
044L.4263	39	0020.5741	46	1847.6064	35	5735.5183	36
045L.2779	39	0020.5742	32,45	1866.3684	15	5791.1543	29
046L.1834	39	0020.5886	47	1935.3923	28	5816.8425	14
047L.8367	39	0020.6514-18	41	1965.7045	36	5869.5710	19
048L.9144	39	0020.6524	42	2003.9126	35	5869.7195	19
049L.6632	39	0020.6663-68	38	2166.9718	19	5903.6105	36
050F.1257	43	0020.6670-76	38	2189.9476	12	5980.9923	11
050L.8177	39	0020.6695	41	2237.4334	14	5994.6657	48
062F.7558	42	0020.6728-29	44	2242.7566	36	6096.7887	48
063F.1724	47	0020.6730-31	43	2279.5390	15	6214.1398	19
064F.6319	47	0020.6732-33	42	2375.1788	35	6214.8985	20
066F.1327	43	0020.6734-35	45	2623.0637	21	6256.1639	14
067F.0200	46	0020.6736-37	45	2917.2391	29	6274.3623	48
067F.2997	43	0020.6738-39	42	2844.4474	48	6329.7598	21
132F.0019	42	0020.6741	39	2956.8143	36	6330.4059	48
700A.7200	49	0020.7045	41	2969.2150	20	6397.0967	19
905B.0081	49	0020.7858	18,47	3064.3952	48	6452.8050	36
905B0051	49	0020.8063-80	35	3100.3713	11	6529.9916	11
905B.0071	49	0020.8124	18,47	3204.7084	48	6559.0540	48
905B.0061	49	0020.8419-20	28	3210.1376	13	6581.2131	48
998L.0125	39	0020.8716	28	3479.2740	20	6662.8885	16
0020.0073	39,45	0029.0255	36	3506.0088	36	6783.7705	14
0020.0095	41	0055.7679	25	3647.2462	21	6783.9190	13
0020.0113	28	0070.1131-36	31	3817.0427	15	7088.2671	48
0020.0180-83	46	0070.1137-42	32	3886.3796	14	7088.4966	48
0020.0269	47	0070.1153-58	32	4114.0225	35	7088.6933	48
0020.0342-43	41	0070.1232	33	4132.9840	25	7181.8265	20
0020.0345-46	45	0070.1243-47	33	4269.7970	11	7182.0217	20
0020.0357	46	0070.1396-99	33	4366.8648	13	7184.2947	35
0020.0364	43	0070.1409-12	33	4450.4531	36	7190.4609	16
0020.0389	42	0274.8350	18	4516.5708	12	7332.9183	15
0020.0431-32	28	0330.7046	48	4546.6124	35	7340.2591	28
0020.0537	44	0441.8605	28	4557.8729	48	7526.3953	20
0020.0539-40	44	0465.4240	13	4564.0566	14	7546.2948	15
0020.1086	28	0546.3989	36	4582.3519	48	7621.1023	14
0020.1839	39,43	0596.3968	48	4641.5949	35	7709.3989	20
0020.1988	39,43	0639.7965	29	4800.6167	14	7711.8671	35
0020.2045	44	0678.1224	48	4881.0209	19	7714.6626	17
0020.2301-02	49	0801.0225	48	4917.8786	35	7866.2539	25



<b>siapro 1958</b>							
				100	200	300	400
100	200	300	400	800 / 1000			
(80 - 150)	(180 - 240)	(280 - 320)	(360 - 500)	(600 - 1000)			
							
<b>Body fillers - Mastics</b>		<b>Primer fillers - Apprêts</b>		<b>Lacquers - Lacques</b>			
For aggressive cut (Levelling)	For speed (finishing)	For straight cut (levelling)	For high surface quality (finishing)	For scuffing (superfinishing)			
Pour une coupe agressive (planage)	Pour rapidité (finition)	Pour un coupe uniforme (planage)	Pour une surface de qualité (finition)	Pour mottage (superfinition)			

**siaone 1944**

Initial aggressive cut, thanks to siafast cut

Affordable price

Process stability



Coupe initiale agressive grâce au velour siafast cut

Stabilité du procédé grâce à une profondeur de rugosité cohérente

Bon rapport prix / performance

Advantage of new **siafast cut** velours  
Avantage du velour **siafast cut**



**Ridges;**  
For direct cut and better dust extraction

**Velour nervuré;**  
pour une coupe plus précise et une meilleure extraction des poussières



**Strips and Discs**  
**Feuilles et disques**



### Product Profile:

Grit types:	Aluminum oxide P060 - P1200 Silicon carbide P1500 - P2500
Grit range:	60 - 2500
Backing:	C-wt paper
Coating:	Closed
Bonding:	Resin over resin

### Advantages:

- Very even sanding pattern
- Highly water resistant
- Highly adaptable to contours and shapes
- High stock removal with good finish
- The market-leader in wet abrasive for years
- Can be used wet or dry

### Applications:

- Flattening of bodyfiller, primer filler and lacquers
- Scuffing of old and new lacquers for blending
- Removing paint runs
- Removal of orange-peel effect and dust inclusions
- Fine sanding of paints, lacquers and filler
- Intermediate sanding
- Keying

### Profil du produit:



Types de grain:	Oxyde d'alumine P060 - P1200 Carbure de silicium P1500 - P2500
Granulométrie:	60 - 2500
Support:	Papier C
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique

### Avantages:

- Utilisable à sec ou à l'eau
- Qualité de surface parfaite
- Bonne agressivité, bonne qualité de finition
- Peut être plié et coupé au format désiré



### Applications:

- Ponçage de mastics, apprêts et vernis
- Matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis
- Enlèvement des coulures de peinture
- Enlèvement de la peau d'orange et des inclusions de poussière
- Ponçage fin


1913 siawat	Plain Sheets Feuilles régulières		Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	Size Dimension	Grit Grain			
	9" x 11" (230 x 280 mm)	0060 - 0150	3100.3713.xxxx	250	50
		0180 - 1200	3100.3713.xxxx	500	50
		1500 - 2500	3100.3713.xxxx	500	50
	5-1/2" x 9" (140 x 230 mm)	1000 - 1200	9219.5517.xxxx	600	100
		1500 - 2500	9219.5517.xxxx	500	50

Grit / Grain: Silicone carbide / carbure silicium: 1500, 2000, 2500

Grit / Grain: Aluminum oxide / corindon: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200

1913 siawat fc	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)		Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	Size Dimension	Grit Grain			
	1-3/8" (37 mm)	2500	4269.7970.2500	500	100
		2000	4269.7970.2000	500	100
		1500	4269.7970.1500	500	100
	3" (80 mm)	1500 - 2500	5013.8691.xxxx	500	50
		1500 - 2500	6529.9916.xxxx	500	50

Grit / Grain: 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 1200

1913 siawat	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)		Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	Size Dimension	Grit Grain			
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	0100 - 1200	5980.9923.xxxx	500	50
		1500 - 2500	5980.9923.xxxx	500	50

Grit / Grain: Silicone carbide / carbure silicium: 1500, 2000, 2500

Grit / Grain: Aluminum oxide / corindon: 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200



### Product Profile:

Grit types: Aluminum oxide / blue fired  
 Grit range: 40; 60 - 1500  
 Backing: Paper & latex  
 Coating: Open (P220 - P600)  
 Bonding: Resin over resin / Stearate

### Advantages:

- High stock removal with good finish
- Highly flexible and adaptable to contours
- Minimal clogging thanks
- Long lifetime
- Suitable for dry and wet sanding applications
- Versatile all-round product

### Applications:

- Sanding down of coatings and impurities
- Sanding out of unevenness at the edges of repaired surfaces
- Flatting of body filler and primer filler
- Fine sanding of primer filler
- Keying old and new paints
- Removal of orange-peel effect and dust inclusions

### Profil du produit:


Types de grain: Oxyde d'alumine / blue fired  
 Granulométrie: 40; 60 - 1500  
 Support: Papier & latex  
 Épandage: Ouvert (P220 - P600)  
 Liant: Résine synthétique / Stéarate

### Avantages:

- Débit élevé et bonne finition
- Très souple et s'adapte à toutes les formes
- Encrassement minimal
- Longue durée de vie
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Produit universel et polyvalent

### Applications:

- Décapage
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques
- Enlèvement de la peau d'orange et des inclusions de poussière

1948 siaflex	siasoft Sheets feuilles siasoft				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5-1/2" x 4-1/2" (140 x 115 mm)	120 - 1500	4516.5708.xxxx	450	50

Grit / Grain: 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

1948 siaflex	siasoft Rolls Rouleaux siasoft				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 27 yds (115 mm x 25 m)	120 - 1500	2189.9476.xxxx	1	1
Roll with 5" pre-cutted sheets Rouleau avec feuilles précoupées à 125 mm					

Grit / Grain: 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500



### Product Profile:

Grit types:	Mixt grits with ceramic K040 - K080 Aluminum oxide
Grit range:	40; 60 - 1500
Backing:	Paper / film
Coating:	Open P220 - P1500 Closed K040 - P180
Bonding:	Resin over resin / Stearate

### Advantages:

- High-performance abrasives
- High removal rate
- Longest lifetime
- A versatile all-round product
- Less clogging thanks to stearate coating
- Perfect surfaces, no random scratches
- Can be used wet or dry

### Applications:

- Keying of polyesters and composites
- Sanding out of feather edges, flash rust and stone chips
- Shaping of bodyfillers and primer fillers
- Keying of new components and factory primers
- Sanding down of old lacquer
- Scuffing of old and new lacquers for blending
- Flattening of bodyfiller, primer filler and lacquers
- Removal of dust inclusions and orange-peel effect
- Finishing to prepare for polishing on high-gloss surfaces

### Profil du produit:

Types de grain:	Grains mixtes avec céramique K040 - K080 Oxyde d'alumine
Granulométrie:	40; 60 - 2500
Support:	Papier / film
Épandage:	Ouvert: P220 - P1500 Fermé K040 - P180
Liant:	Résine synthétique / Stéarate

### Avantages:

- Abrasifs de haute qualité
- Rendement de ponçage élevé
- Longue durée de vie
- Produit universel et polyvalent
- Faible encrassement grâce au revêtement stéarate
- Excellente finition, pas de rayure
- Utilisable à sec ou à l'eau (film)

### Applications:

- Ponçage des polyesters et matériaux composites
- Élimination par ponçage de raccords, points de rouille et d'impacts de gravillons
- Préparation des mastics et apprêts
- Ponçage de pièces neuves et traitées par cataphorèse
- Élimination de vernis anciens
- Matage des vieilles peintures et laques avant retouches de vernis
- Enlèvement des inclusions de poussière et de la peau d'orange
- Préparation au poli-miroir

1950 siaspeed	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
		2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	040 - 060	6783.9190.xxxx	500	50
			080 - 600	6783.9190.xxxx	600	100
			800 - 1500	6783.9190.xxxx	600	100
		2-3/4" x 16-1/2" (70 x 420 mm)	040 - 060	3210.1376.xxxx	500	50
			080 - 600	3210.1376.xxxx	600	100
			800 - 1500	3210.1376.xxxx	600	100
		2-3/4" x 15-3/4" (70 x 400 mm)	040 - 060	9347.4354.xxxx	500	50
			080 - 600	9347.4354.xxxx	600	100
			800 - 1500	9347.4354.xxxx	600	100

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

1950 siaspeed	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
		3" x 4-3/8" 75 x 110mm)	040 - 060	1070.7334.xxxx	500	50
			080 - 600	1070.7334.xxxx	500	50
			800 - 1500	1070.7334.xxxx	500	50
		4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	040 - 060	0465.4240.xxxx	500	50
			080 - 600	0465.4240.xxxx	600	100
			800 - 1500	0465.4240.xxxx	600	100
		4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	040 - 060	4366.8648.xxxx	500	50
			080 - 600	4366.8648.xxxx	600	100
			800 - 1500	4366.8648.xxxx	600	100

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

### One Strip for 2 Sizes of Hand Pads Une feuille coupée pour 2 dimensions de blocs



2-3/4" x 15-3/4"  
(70 x 400 mm)




2-3/4" x 7-7/8"  
(70 x 200 mm)




# 1950 siaspeed


# At full speed to a perfect surface À plein gaz vers une surface parfaite

1950 siaspeed	siasoft Sheets Feuilles siasoft				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5-1/2" x 4-1/2" (140 x 115 mm)	150 - 600	4564.0566.xxxx	200	50
		800	4564.0566.0800	200	50
		1000	9947.7255.1000	200	50


Grit / Grain: 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000

1950 siaspeed	siasoft Rolls Rouleaux siasoft				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 27 yds (115 mm x 25 m)	150 - 800	2237.4334.xxxx	1	1
		1000	7621.1023.1000	1	1

Grit / Grain: 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000  
Roll with 5" pre-cutted sheets / Rouleau avec feuilles pré-coupées à 125 mm

1950 siaspeed	Self Adhesive (PSA) Autocollant				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 25 yds (70 mm x 23 m)	040 - 500	5014.2229.xxxx	1	1


Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500a

1950 siaspeed	Self Adhesive (PSA) Autocollant				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	040 - 600	5706.9694.xxxx		100
	6" (150 mm)	040 - 600	6256.1639.xxxx		100


	5" (125 mm)	040 - 600	8777.2883.xxxx		100
	6" (150 mm)	040 - 600	9326.4828.xxxx		100


Tab Discs individually wrap - Disques "TAB" emballés individuellement

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600

1950 siaspeed	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)					
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet	
	2-3/4" x 55 yds (70 mm x 50 m)	040 - 400	5096.6824.xxxx	1	1	
		Available upon special request				
		Disponible sur demande spéciale				

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400

1950 siaspeed	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	040 - 060	5816.8425.xxxx	500	50
		080 - 600	5816.8425.xxxx	500	50
		800 - 1500	5816.8425.xxxx	500	50

	5" (125 mm)	040 - 060	6783.7705.xxxx	300	50
		080 - 600	6783.7705.xxxx	600	100
		800 - 1500	6783.7705.xxxx	500	50

	5" (125 mm)	100 - 600	0973.4197.xxxx	600	100

	5" (125 mm)	040	4800.6167.0040	500	50
		060	4800.6167.0060	500	50
		080	4800.6167.0080	600	100

	5" (125 mm)	040 - 060	3886.3796.xxxx	500	50
		080 - 180	3886.3796.xxxx	600	100
		220 - 400	3886.3796.xxxx	600	100

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500





# 1950 siaspeed

# At full speed to a perfect surface À plein gaz vers une surface parfaite

1950 siaspeed	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	040 - 060	7332.9183.xxxx	500	50
		080 - 600	7332.9183.xxxx	600	100
		800 - 1500	7332.9183.xxxx	300	50
	6" (150 mm)	040 - 60	7546.2948.0800	500	50
		080 - 600	7546.2948.1200	600	100
		800 - 1500	7546.2948.1500	300	50
	6" (150 mm)	100 - 600	8420.1301.xxxx	600	100
	6" (150 mm)	040	2279.5390.0040	600	100
		060	2279.5390.0060	500	50
		080	2279.5390.0080	500	50

1950 siaspeed	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	040 - 060	1866.3684.xxxx	500	50
		080 - 180	1866.3684.xxxx	600	100
		220 - 400	1866.3684.xxxx	600	100
	6" (150 mm)	040 - 060	3817.0427.xxxx	500	50
		080 - 180	3817.0427.xxxx	600	100
		220 - 400	3817.0427.xxxx	600	100
	8" (203 mm)	040 - 060	8466.9397.xxxx	300	50
		080 - 600	8466.9397.xxxx	600	100
		800 - 1500	8466.9397.xxxx	500	50
	8" (203 mm)	040 - 060	5002.6471.xxxx	300	50
		080 - 600	5002.6471.xxxx	600	100
		800 - 1000	5002.6471.xxxx	500	50

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500



**Product Profile:**

Grit types: Aluminum oxide  
 Grit range: 40; 60-240; 320; 400-500  
 Backing: Paper (C & B wt)  
 Coating: Electrostatic  
 Bonding: Resin over resin / Stearate

**Advantages:**

- The optimised abrasive grits combined with the siafast cut velours ensure an aggressive initial cut
- Process stability thanks to uniform scratch depths in all grits
- Excellent price/performance ratio

**Applications:**

- Sanding off coatings and impurities
- Sanding out unevenness at the edges of repaired surfaces
- Flattening bodyfiller and primer filler
- Fine sanding primer filler
- Keying old and new lacquers

**Profil du produit:**


Types de grain: Corindon  
 Granulométrie: 40; 60-240; 320; 400-500  
 Support: Papier (C & B)  
 Épandage: Electrostatique  
 Liant: Résine synthétique / Stéarate

**Avantages:**

- Bonne agressivité initiale grâce au système auto-agrippant siafast cut et aux grains abrasifs optimisés
- Stabilité de processus grâce à des profondeurs de rugosité cohérentes sur toute la plage de granulométries
- Excellent rapport prix/performances

**Applications:**

- Décapage de revêtements et de défauts
- Élimination par ponçage d'inégalités en bordure de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et d'apprêts
- Ponçage finition d'apprêts
- Ponçage de vieilles peintures et laques

1944 siaone	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	040 - 060	6662.8885.xxxx	500	50
		080 - 500	6662.8885.xxxx	600	50
	6" (150 mm)	040 - 100	7190.4609.xxxx	500	50
		120 - 500	7190.4609.xxxx	700	50

Grit / Grain: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500

Advantage of new **siafast cut** velours  
 Avantage du velour **siafast cut**



**Ridges;**  
 For direct cut and better dust extraction

**Velour nervuré;**  
 pour une coupe plus précise et une meilleure extraction des poussières

**Product Profile:**

Grit types: Mixed grit with ceramic content (100)  
 Aluminum oxide/ blue-fired (200; 300; 400)  
 Aluminum oxide (800)  
 Diamond (1000)

Grit range: 100-1000

Backing: Paper (100; 200; 300; 400)  
 Film (800)  
 Knitted fabric with foam backing (1000)

Coating: Electrostatic (100; 200)  
 Electrostatic open (300; 400)  
 Special process (800; 1000)

Bonding: Resin over resin

**Advantages:**

- **PRO**ductivity. 20% time saving. Work faster through one process step less and optimised grit quality
- **PRO**fit. 70% less articles to buy. Less inventory and easier ordering process with just 9 articles
- **PRO**iciency. 100% safe process result. Perfect result through refined and easy-to-understand grit sequence

**Applications:**

- Levelling / Stripping
- Fine sanding
- Body filler levelling
- Body filler fine sanding
- Body filler finishing / Keying outlet area
- Primer filler levelling
- Primer filler finishing
- Scuffing

**Profil du produit:**

Types de grain: Grains mixtes avec céramique (100)  
 Corindon / blue fired (200; 300; 400)  
 Oxyde d'alumine (800)  
 Diamant (1000)

Granulométrie: 100-1000

Support: Papier (100; 200; 300; 400)  
 Film (800)  
 Toile sur mousse (1000)

Épandage: Électrostatique (100; 200)  
 Électrostatique ouvert (300; 400)  
 Processus spécial (800; 1000)


Liant: Résine synthétique

**Avantages:**


- **PRO**ductivité. 20% de gain de temps. Travailler plus vite grâce à la suppression d'une étape du processus et une qualité de grain optimisée.
- **PRO**fit. 70% d'articles en moins. Un stockage réduit et un processus de commande plus simple avec seulement 9 articles.
- **PRO**fessionnel. Résultat du processus sûr à 100%. Un résultat parfait grâce à un ordre de grain optimisé et facile à comprendre

**Applications:**

- Surfaçage / décapage
- Superfinition
- Planage du mastic
- Superfinition du mastic
- Ponçage fin du mastic / ponçage léger de la zone de pulvérisation d'apprêt
- Planage de l'apprêt
- Ponçage fin de l'apprêt
- Matification / Arasage

1958 siaPRO	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)		Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	Size Dimension	Grit Grain			
	2-3/4" x 15-3/4" (70 x 400 mm)	100	9515.8032.xxxx	600	50
		200	9515.8032.xxxx	600	50
	66 holes / trous	300	9515.8032.xxxx	600	50

Grit / Grain: 100, 200, 300

1958 siaPRO	siafast (Hook & Loop) siafast (auto agrippant)		Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet	
	Size Dimension	Holes Trous	Grit Grain			
	6" (150 mm)	57	100	1736.2582.0100	600	100
		81	200	8333.7741.0200	600	100
		81	300	8633.7741.0300	600	100
		81	400	8633.7741.0400	600	100
		15	800	7714.6626.0800	300	50
		-	1000	5404.1437.1000	20	5

Grit / Grain: 100, 200, 300, 400, 800, 1000



# 2546 siabite jj

## Product Profile:

Grit types: Aluminum oxide / ceramic  
 Grit range: 60 - 80; 120 - 240  
 Backing: jj-wt Cloth  
 Coating: Closed  
 Bonding: Resin over resin / Stearate

## Advantages:

- High removal rate thanks to ceramic grit
- Active additives with a cooling effect, which greatly reduces discolouration
- Highly adaptable to contours, curves and profiles
- High performance on materials with hard to grind surfaces

## Applications:

- Removing discolouration
- Sanding down
- Surface treatment
- Deburring
- Smoothing and blending of flaws
- Structuring and final sanding

## Profil du produit:


Types de grain: Oxyde d'alumine / céramique  
 Granulométrie: 60 - 80; 120 - 240  
 Support: Toile JJ  
 Épandage: Fermé  
 Liant: Résine synthétique / Stéarate


## Avantages:

- Rendement de ponçage élevé (grains céramique)
- Faible échauffement grâce à un agent actif réfrigérant
- Bonne adaptabilité aux profils, arrondis et contours
- Hautes performances sur les matériaux difficiles à poncer

## Applications:

- Enlèvement du bleu de soudure
- Décapage
- Finition
- Ebavurage
- Polissage et rectification
- Satinage

2546 siabite jj	Ceramic (cloth) Céramique (toile)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" (115 mm)	060 - 240	9495.3729.xxxx	600	50
	5" (125 mm)	060	9715.0507.0060	500	50
		080 - 240	9715.0507.xxxx	600	100

2546 siabite jj	Ceramic (cloth) Céramique (toile)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	060	0274.8350.0060	500	50
		080 - 600	0274.8350.xxxx	600	100

Grit / Grain: 60, 80, 120, 180, 240

## Intermediate Pads for sianet Discs Plateaux intermédiaires pour les disques sianet

5" (125 mm)	45 holes / 45 trous			
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	1 mm	0020.8124	10	2

6" (147 mm)	103 holes / 103 trous			
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	1 mm	0020.7858	10	2

# 7900 sianet (Aluminum Oxide / corindon)

# The powerful net-backed abrasive L'abrasif réticulé performant

### Product Profile:

Grit types: Aluminum oxide (white)  
 Grit range: P80 - P600  
 Backing: Knitted fabric  
 Coating: electrostatic  
 Bonding: Resin over resin

### Advantages:

- Best dust extraction rates
- High removal rate
- Minimal clogging
- Long lifetime
- No dependency on hole system
- High tear resistance, thanks to sturdy net backing

### Applications:

- Sanding down coatings and impurities
- Sanding out unevenness at the edges of repaired surfaces
- Flattening bodyfiller and primer filler
- Fine sanding primer filler

### Profil du produit:





Types de grain: Oxyde d'aluminium (blanc)  
 Granulométrie: P80 - P600  
 Support: Treilli  
 Épandage: Électrostatique  
 Liant: Résine synthétique

### Avantages:


- Aspiration optimale
- Rendement de ponçage élevé
- Encrassement minimal
- Longue durée de vie
- Utilisable sur tout type de plateau perforé
- Grande résistance aux déchirures grâce au support en toile réticulée

### Applications:


- Décapage de revêtements, ponçage de défauts
- Ponçage des inégalités autour de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et apprêts
- Finition des apprêt

7900 sianet	Aluminum Oxide (screen) Corindon (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	080 - 600	5869.7195.xxxx	300	50
	3-1/4" x 5-1/4" (81 x 133 mm)	080 - 600	2166.9718.xxxx	300	50
	3-2/3" x 7" (93 x 180 mm)	080 - 600	6214.1398.xxxx	300	50
	4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	080 - 600	9519.0126.xxxx	300	50

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600

7900 sianet	Aluminum Oxide (screen) Corindon (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 11 yds (115 mm x 10 m)	080 - 600	1635.2907.xxxx	1	1

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600

7900 sianet	Aluminum Oxide (screen) Corindon (treillis)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	080 - 600	4881.0209.xxxx	500	50
	5" (125 mm)	080 - 600	5869.5710.xxxx	300	50
	6" (150 mm)	080 - 600	6397.0967.xxxx	300	50
	8-11/16" (220 mm)	080 - 220	8023.0581.xxxx	100	25

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 600

# 7500 sianet CER

# The powerful net-backed abrasive with ceramic L'abrasif réticulé performant avec grains de céramique

## Product Profile:

Grit types:	Aluminum oxide / ceramic
Grit range:	P80 - P240; P320; P400
Backing:	Knitted fabric
Coating:	Electrostatic
Bonding:	Resin over resin

## Advantages:

- Performance-enhancing ceramic aluminium oxide
- Best dust extraction rates
- Very high removal rate
- Minimal clogging
- Very long lifetime
- No dependency on hole system
- High tear resistance, thanks to sturdy net backing

## Applications:

- Sanding down coatings and impurities
- Sanding out unevenness at the edges of repaired surfaces
- Flating bodyfiller and primer filler
- Fine sanding primer filler

## Profil du produit:

Types de grain:	Oxyde d'aluminium / céramique
Granulométrie:	P80 - P240; P320; P400
Support:	Treilli
Épandage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique

## Avantages:


- Mélange corindon / céramique augmentant la performance
- Aspiration optimale
- Rendement de ponçage très élevé
- Encrassement très faible
- Très longue durée de vie
- Utilisable sur tout type de plateau perforé
- Grande résistance aux déchirures grâce au support toile réticulé

## Applications:





- Décapage de revêtements, ponçage de défauts
- Ponçage des inégalités autour de la zone de réparation
- Ponçage de mastics et apprêts
- Finition des apprêt

7500 sianet CER	Ceramic (screen) Céramique (treillis)	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	080 - 400	7182.0217.xxxx	300	50
	3-1/4" x 5-1/4" (81 x 133 mm)	080 - 400	3479.2740.xxxx	300	50
	3-2/3" x 7" (93 x 180 mm)	080 - 400	7526.3953.xxxx	300	50
	4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	080 - 400	0863.4800.xxxx	300	50

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400

7500 sianet CER	Ceramic (screen) Céramique (treillis)	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 11 yds (115 mm x 10 m)	080 - 400	2969.2150.xxxx	1	1

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400

7500 sianet CER	Ceramic (screen) Céramique (treillis)	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	080 - 400	6214.8985.xxxx	500	50
	5" (125 mm)	080 - 400	7181.8265.xxxx	300	50
	6" (150 mm)	080 - 400	7709.3989.xxxx	300	50
	8-11/16" (220 mm)	080 - 220	9335.3603.xxxx	100	25

Grit / Grain: 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400

### Product Profile:

Grit types:	Aluminum oxide
Grit range:	240; 360; 500 - 4000
Backing:	Knitted fabric with foam backing
Coating:	Special process
Bonding:	Resin over resin

### Advantages:

- Very long lifetime
- Low scratch depth
- Pressure-equalising foam gives perfect surface finish
- Waterproof and washable
- Low clogging
- Can be used several times
- Absorbs water
- Resistant to silicon remover
- Permeable to air and liquids

### Applications:

- Final sanding of primer filler in hard-to-reach areas
- Scuffing of lacquers
- Fine sanding of flattened surfaces before polishing
- Fine sanding of paints, lacquers and filler
- Finishing to prepare for polishing on high-gloss surfaces

### Profil du produit:


Types de grain:	Oxyde d'aluminium
Granulométrie:	240; 360; 500 - 4000
Support:	Toile sur mousse
Épandage:	Processus spécial
Liant:	Résine synthétique

### Avantages:


- Durée de vie très importante
- Faibles profondeurs de rayures
- Bonne finition grâce au support mousse, excellente répartition de la pression
- Imperméable et lavable
- Faible encrassement
- Utilisable plusieurs fois
- Absorbe l'eau
- Résistant aux solvants
- Perméable à l'air et aux liquides

### Applications:

- Ponçage finition de peintures et d'apprêts
- Matage de peintures
- Ponçage fin de surfaces planes avant le lustrage
- Préparation au poli-miroir

7940 siaair	Aluminum oxide (net 3-D) Corindon (treillis 3-D)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5-1/2" x 4-1/2" (140 x 115 mm)	360 - 2000	6329.7598.xxxx	80	10

Grit / Grain: 360, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000

7940 siaair	Aluminum Oxide (3-D foam) Corindon (mousse 3-D)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	1-1/4" (32 mm)	1500 - 4000	2623.0637.xxxx	300	50
	3" (80 mm)	240 - 4000	3647.2462.xxxx	60	10
	6" (150 mm)	240 - 4000	5163.3687.xxxx	60	10

Grit / Grain: 240, 360, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000



## 7240 siacarat

# For sanding of scratch-resistant surfaces Le ponçage des surfaces résistantes aux rayures

### Product Profile:

Grit types:	Diamond
Grit range:	500; 1000; 2000; 3000
Backing:	Knitted fabric with foam backing
Coating:	Special process
Bonding:	Synthetic Resin

### Advantages:

- Very good lifetime and stock removal thanks to state-of-the-art diamond technology
- Lasts up to 40 times longer than conventional abrasives
- Waterproof and washable
- Highly adaptable to contours, curves and profiles
- Low scratch depth with high stock removal
- No risk of sanding through due to pressure-equalising foam
- Can be used several times

### Applications:

- Scuffing and refining of very hard surfaces
- Keying of scratch-resistant lacquers
- Fine sanding of mineral materials
- Sanding of epoxy-based materials

### Profil du produit:


Types de grain:	Diamant
Granulométrie:	500; 1000; 2000; 3000
Support:	Toile sur mousse
Épandage:	Processus spécial
Liant:	Résine synthétique

### Avantages:

- Très bonne durabilité et très bon taux d'enlèvement grâce à la nouvelle technologie diamant
- Longévité jusqu'à 40 fois plus élevée que les abrasifs usuels
- Imperméable et lavable
- Bonne adaptabilité aux formes
- Faible profondeur de rayures pour un taux d'enlèvement optimal
- Ne perce pas grâce à la mousse répartissant la pression
- Utilisable plusieurs fois

### Applications:

- Matage et finition de surfaces très dures
- Ponçage de vernis très durs et résistants (céramique)
- Ponçage fin de matériaux minéraux
- Usinage de matériaux sur base d'époxy

7240 siacarat	Diamond (3-D foam) Diamant (mousse 3-D)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	500 - 3000	8451.8686.xxxx	40	4
	6" (150 mm)	500 - 3000	9967.9911.xxxx	20	2

Grit / Grain: 500, 1000, 2000, 3000



## Protection Pad for siaair & siacarat Discs Plateau de protection pour disques siaair & siacarat

	Protection Pads Disques de protection			
	Size Dimension	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5-11/16" (145 mm)	0020.3453	10	2



### Product Profile:

Grit types: Diamond  
 Grit range: 80; 120; 180; 240; 320; 500  
 Backing: cloth  
 Coating: Special process  
 Bonding: Synthetic Resin

### Advantages:

- Excellent performance on hard materials
- Very good lifetime and stock removal thanks to state-of-the-art diamond technology
- Increased efficiency due to measurable time-saving
- Full-surface dust extraction
- No dependence on hole system
- Constant removal rates
- Pleasant sanding feel
- Minimal risk of sanding through on edges
- Can be used moist or dry

### Applications:

- Keying of scratch-resistant lacquers
- Keying of new components and factory primers
- Fine sanding of mineral materials
- Keying of aluminum

### Profil du produit:


Types de grain: Diamant  
 Granulométrie: 80; 120; 180; 240; 320; 500  
 Support: Toile  
 Épandage: Processus spécial  
 Liant: Résine synthétique

### Avantages:

- Très bonne durabilité et très bon taux d'enlèvement grâce à la nouvelle technologie diamant
- Longévité jusqu'à 40 fois plus élevée que les abrasifs usuels
- Imperméable et lavable
- Bonne adaptabilité aux formes
- Faible profondeur de rayures pour un taux d'enlèvement optimal
- Ne perce pas grâce à la mousse répartissant la pression
- Utilisable plusieurs fois

### Applications:

- Ponçage de vernis très durs et résistants (céramique)
- Ponçage de pièces neuves et traitées cataphorèse
- Ponçage fin de matériaux minéraux
- Ponçage de l'aluminium

7241 siacarbon	Diamond (3-D foam) Diamant (mousse 3-D)				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" (80 mm)	080 - 500	8486.4459.xxxx	80	20
	5" (125 mm)	080 - 500	9453.3739.xxxx	40	10
	6" (150 mm)	080 - 500	9980.9463.xxxx	40	10

Grit / Grain: 80, 120, 180, 240, 320, 500



- 1 - Diamond-coated net structure abrasive  
Abrasif à structure réticulée avec revêtement à base de diamant
- 2 - Pressure-equalising foam insulation  
Mousse spéciale amortissante à répartition uniforme de la pression
- 3 - sifast fastening system for an easy and fast change of abrasive  
Système de fixation sifast pour un changement d'abrasif simple et rapide



**Nonwoven Abrasives**  
**Abrasifs en nylon non-tissé**



# 6120 siavlies speed

## Product Profile:

Grit types:	Aluminum oxide Silicone carbide
Grit range:	very fine; ultra fine; microfine
Backing:	Fleece
Coating:	mechanical
Bonding:	Resin over resin

## Advantages:

- Highly flexible, ideal for hard to reach areas
- Minimal risk of sanding through on edges
- Long lifetime thanks to dense grit coating
- Can be used wet or dry
- For manual or machine use
- High tearing resistance
- Low clogging

## Applications:

- Fine sanding of primer filler (with dual action sander)
- Scuffing of lacquers
- Producing a matt finish for blending
- Scuffing of new components and factory primers

## Profil du produit:


Types de grain:	Oxyde d'aluminium Carbure de silicium
Granulométrie:	très fin; ultra fin; microfin
Support:	Non-tissé
Épandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

## Avantages:

- S'adapte très facilement aux formes, en particulier aux endroits difficiles d'accès
- Risque de perçage des arêtes très minime
- Longue durée de vie due à l'épandage régulier du grain
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Pour applications à la main ou sur machine
- Grande résistance aux déchirures
- Faible encrassement

## Applications:

- Ponçage finition d'apprêts (avec ponceuse excentrique)
- Matage de peintures
- Matage avant retouches de vernis
- Matage de pièces neuves (base provenant de l'usine)

6120 siavlies speed		Aluminum Oxide Corindon				
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" x 9" 152 x 229 mm	Maroon Marron	Very fine Très fin	4132.9840.6921	200	10
		Grey Gris	Ultra fine Ultra fin	4132.9840.8715	200	10
		Gold Or	Micro fine Micro fin	4132.9840.9913	200	10
	4-1/2" x 6" 115 x 150 mm	Maroon Marron	Very fine Très fin	0055.7679.6921	150	30
		Grey Gris	Ultra fine Ultra fin	0055.7679.8715	150	30
		Gold Or	Micro fine Micro fin	0055.7679.9913	150	30

6120 siavlies Speed		Aluminum Oxide Corindon				
	Dia. Dia.	Color Couleur	Grade Grade	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	6" (150 mm)	Maroon Marron	Very fine Très fin	7866.2539.6921	100	20
		Grey Gris	Ultra fine Ultra fin	7866.2539.8715	100	20
		Yellow Jaune	Micro fine Micro fin	7866.2539.9913	100	20
6120 siafleece		Silicone Carbide Carbure silicium				
	6" (150 mm)	Black Noir	Medium Moyen	7866.2539.4721	100	20



# 6711 siafleece Flex The flexible one, for even finishing applications

## La flexibilité idéale pour une finition parfaite

### Product Profile:

Grit types:	Aluminum oxide Silicone carbide
Grit range:	very fine; ultra fine; microfine
Backing:	Fleece
Coating:	mechanical
Bonding:	Resin over resin

### Advantages:

- Highly flexible and adaptable to contours
- Consistent scratch pattern due to improved grain consistency
- Long lifetime
- Can be used wet or dry
- Low clogging
- Minimised grit break-out

### Applications:

- Scuffing of new components and factory primers
- Scuffing in hard-to-reach areas
- Scuffing of lacquers prior to final lacquering

### Profil du produit:



Types de grain:	Oxyde d'aluminium Carbure de silicium
Granulométrie:	très fin; ultra fin; microfin
Support:	Non-tissé
Épandage:	Mécanique
Liant:	Résine synthétique

### Avantages:

- S'adapte très facilement aux formes, en particulier aux endroits difficiles d'accès
- Risque de perçage des arêtes très minime
- Longue durée de vie grâce à l'épandage régulier du grain
- Utilisable à sec ou à l'eau
- Pour applications à la main ou sur machine
- Grande résistance aux déchirures
- Faible encrassement

### Applications:


- Ponçage finition d'apprêts (avec ponceuse excentrique)
- Matage de peintures
- Matage avant retouches de vernis
- Matage de pièces neuves (base provenant de l'usine)

6711 siafleece flex		Aluminum Oxide / Corindon				
Image	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 9" 115 x 230 mm	Red Rouge	Very fine Très fin	0948.3321.6921	200	25
		Silicone Carb. / Carb. silicium				
	4-1/2" x 9" 115 x 230 mm	Grey Gris	Ultra fine Ultra fin	0948.3321.8711	200	25



# Flap Discs

## Disques à lamelles

2820	siaflap siafix Zirconia Zirconium				
	Diameter Diamètre	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	2" (50 mm)	040	0020.4323	200	20
		060	0020.4324	200	20
		080	0020.4325	200	20




## Series Available Fiber Discs

### Séries disponibles pour disques de fibre

Series Série	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
4570 siabite X	36 - 120	Ceramic Céramique	Carbon Fiber Fibre de carbone	Stainless steel, high alloy steels Inox, métaux hautement alliés
4819 siaron 8	24 - 150	Zirconia Zirconium	Carbon Fiber Fibre de carbone	Stainless steel, mild steels, aluminum, non ferrous Inox, acier, aluminium, métaux non ferreux,
4961 sialoX	16 - 120	Aluminum Oxide Corindon	Carbon Fiber Fibre de carbone	Mild steels, aluminum, non ferrous Acier, aluminium, métaux non ferreux,

### New - Nouveau

## 4570 siabite X

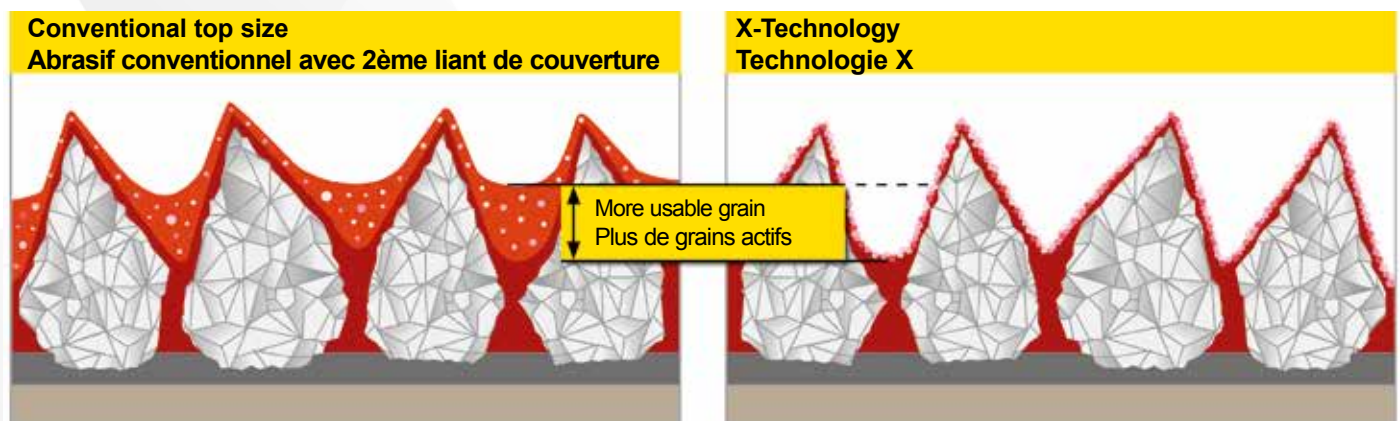


#### Advantages of technology X:

- Longer lifetime
- Consistent cutting performance
- Cool Grinding
- Fine surface finish


#### Les avantages de la technologie X:

- Plus grande durée de vie
- Performance de coupe homogène
- Ponçage froid
- Bonne qualité de finition


## Fiber Discs Disques de fibre

4570 siabiteX	Ceramic Céramique				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	036 - 120	1935.3923.xxxx	200	50
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	036 - 120	1426.9972.xxxx	200	50

Grit / Grain: 36, 50, 60, 80, 100, 120

4819 siaron	Zirconia Zirconium				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	024	7340.2591.0024	150	25
		036 - 120	7340.2591.xxxx	200	50
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	024	5712.4043.0024	150	25
		036 - 120	5712.4043.xxxx	200	50

Grit / Grain: 24, 36, 50, 60, 80, 100, 120

4961 sialoX	Aluminum Oxide Corindon				
	Size Dimension	Grit Grain	Part Number Num produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	5" x 7/8" (125 x 22 mm)	016 - 024	0441.8605.xxxx	150	25
		036 - 120	0441.8605.xxxx	200	50
	7" x 7/8" (180 x 22 mm)	016 - 024	9879.5847.xxxx	150	25
		036 - 120	9879.5847.xxxx	200	50

Grit / Grain: 16, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120

## Pads for Fiber Discs Plateaux pour disques de fibre

### Usage Guide / Guide d'utilisation

Type of Pad Type de plateau	Grit / grain
Plain - régulier	100 - 120
Turbo I	50 - 80
Turbo II	36 - 60

### Back Pads for Fiber discs

#### Plateaux pour disques de fibre

(5/8" - 11)

	Size Dimension	Hardness Dureté	Max RPM	Part Number Num produit	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	Hard Dur	12 000	0020.0431	1
	7" (180 mm)	Hard Dur	8 500	0020.0432	1

### Turbo I Pads for Fiber discs

#### Plateaux Turbo I pour disques de fibre

(5/8" - 11)

	Size Dimension	Hardness Dureté	Max RPM	Part Number Num produit	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	Hard Dur	12 000	0020.3718	1
	7" (180 mm)	Hard Dur	8 500	0020.3720	1




### Turbo II Pads for Fiber discs

#### Plateaux Turbo II pour disques de fibre

(5/8" - 11)

	Size Dimension	Hardness Dureté	Max RPM	Part Number Num produit	Sleeve Paquet
	5" (125 mm)	Hard Dur	12 000	0020.8419	1
	7" (180 mm)	Hard Dur	8 500	0020.8420	1

## 3" Cut-off Wheels (76 mm) Meules à tronçonner

8913 siacut	Cut off wheels Meules à tronçonner			
	Size Dimension	Part Number No. de produit	Qty / sleeve Qté / paquet	
	Diameter Diamètre	3" (76 mm)	0020.8716	100
	Thickness Épaisseur	3/64" (1,0 mm)		
	Bore Arbre	3/8" (10 mm)	Steel Acier	Stainless Inox
	Grade	A46S		
	Max. RPM	20,100	Fe, S & Cl (< 0,1%)	

## Mandrels for Cut-off Wheels Mandrins pour meules

Mandrels - Mandrins				
	Shaft Tige	Bore Arbre	Part Number Numéro de produit	Qty / sleeve Qté / paquet
	1/4" x 2" (6,35 x 52 mm)	3/8" (10 mm)	0020.1086	1
	6 mm x 52 mm	3/8" (10 mm)	0020.0113	1

Maximum 20 000 RPM

# File Belts (2511 siabite - ceramic) Bandes pour limes (2511 siabite - céramique)



## Product Profile:

Grit types:	Ceramic / aluminum oxide
Grit range:	36 - 120
Backing:	y-wt cloth
Coating:	Closed
Bonding:	Resin over resin Cooling additive

## Advantages:

- Less machine interruptions due to long lifetime
- Minimal effort required due to highly aggressive abrasive grit
- Heat-reduced cutting due to active additive with cooling effect
- More efficiency due to the highest performance
- Improved flexibility due to special flexing

## Applications:

- Weld preparation
- Sanding down & deburring
- Smoothing and blending of flaws
- Removing discolouration
- Surface treatment
- Structuring and final sanding

## Profil du produit:

Types de grain:	Céramique / corindon
Granulométrie:	36 - 120
Support:	Toile Y
Épandage:	Fermé
Liant:	Résine synthétique Additif actif à effet réfrigérant

## Avantages:

- Moins d'arrêts de la machine grâce à une longue durée de vie
- Pression à exercer plus faible grâce à l'agressivité élevée
- Echauffement réduit grâce à un agent à effet réfrigérant
- Plus d'efficacité grâce à une performances extrêmes
- Meilleure flexibilité grâce à un flexage spécial

## Applications:

- Préparation avant soudure
- Décapage et ébavurage
- Polissage et rectification
- Enlèvement du bleu de soudure
- Finition
- Satinage

Size Dimension	Grit Range Granulométrie	Part Number No. produit	Quantity / sleeve Quantité / paquet
1/2" x 18" (13 x 457 mm)	36 - 120	2917.2391.xxxx	24
1/2" x 24" (13 x 610 mm)	36 - 120	0639.7965.xxxx	24
3/4" x 18" (20 x 457 mm)	36 - 120	5791.1543.xxxx	24

**Other Sizes and Material Available Upon Requested  
Autres dimensions et matériel disponibles sur demande**






# Foam Abrasives

## Abrasifs sur mousse



Solvent free  
No VOP  
Sans solvant  
Sans VOP

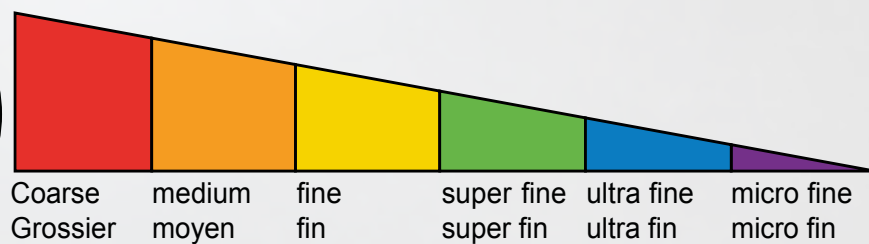



# 7970 siasponge "SOFT" Pad - Tampon "SOUPLE" 7970

7970 & 7972  soft pad (EVA / PU-FOAM)  tampon doux (MOUSSE EVA / PU)												microfine micro fin	microfine micro fin
									ultrafine ultra fin				ultrafine ultra fin
								superfine super fin					superfine super fin
													fine fin
													medium moyen
1950 siaspeed	180	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200	1500		

### Product Profile:

Grit types: Aluminum oxide  
 Grit range: medium - microfine  
 Scrim backing / Polyurethane (PU)  
 Backing: Open foam structure  
 Binder resin: Flexible

### Advantages:

- Can be used wet or dry
- Easy to handle due to straightforward colour concept
- Highly flexible
- No discoloration of the grit side
- No bulging of the pad corners due to solvent
- No acrid solvent odour
- No folds, no bends
- Even sanding pattern

### Applications:

- Dry or wet sanding
- Sanding of plastics before applying primer coat
- Keying of primer coats before applying primer filler
- Fine sanding or primer filler
- Keying without changing shape surface
- Scuffing of lacquers
- Intermediate varnish sanding

### Profil du produit:


Types de grain: Oxyde d'aluminium  
 Granulométrie: moyen - microfin  
 Support: Polyuréthane (PU)  
 mousse à cellules ouvertes  
 Liant: Élastique

### Avantages:

- Utilisable à sec ou à l'eau
- Concept de différenciation simple grâce au code de couleurs
- Grande flexibilité
- Aucune décoloration de la pièce
- Aucune déformation des angles sous l'effet de solvants.

### Applications:

- Ponçage à sec et sous arrosage
- Ponçage des plastiques avant l'application de l'apprêt
- Ponçage des couches intermédiaires
- Finitions d'apprêts
- Pas de déformation géométrique de la pièce
- Matage de peintures

7970 siasponge	SOFT Pad (PU) WET Tampon SOUPLE (PU) à l'EAU					
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4-1/2" x 5-1/2" (115 x 140 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1131.01	160	20
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1132.01	160	20
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1134.01	160	20
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1135.01	160	20
		Violet Violet	Micro fine Micro fin	0070.1136.01	160	20



# 7972 siasponge "SOFT" Pad - Tampon "SOUPLE" 7972

## Product Profile:

Grit types:	Aluminum oxide
Grit range:	medium - microfine
Scrim backing /	Ethyl vinyl acetate (EVA)
Backing:	Closed foam structure
Binder resin:	Flexible

## Advantages:

- Easy to handle due to straightforward colour concept
- Highly flexible
- No discoloration of the grit side
- No bulging of the pad corners due to solvent
- No acrid solvent odour
- No folds, no bends
- Even sanding pattern

## Applications:

- Dry sanding
- Sanding of plastics before applying primer coat
- Keying of primer coats before applying primer filler
- Fine sanding or primer filler
- Keying without changing shape surface
- Scuffing of lacquers
- Intermediate varnish sanding

## Profil du produit:


Types de grain:	Oxyde d'aluminium
Granulométrie:	moyen - microfin
Support:	Éthylène vinyle acétate (EVA)
	mousse à cellules fermées
Liant:	Élastique


## Avantages:

- Concept de différenciation simple grâce au code de couleurs
- Grande flexibilité
- Aucune décoloration de la pièce
- Aucune déformation des angles sous l'effet de solvants.

## Applications:

- Ponçage à sec
- Ponçage des plastiques avant l'application de l'apprêt
- Ponçage des couches intermédiaires
- Finitions d'apprêts
- Pas de déformation géométrique de la pièce
- Matage de peintures

7972 siasponge	SOFT Pad (EVA) DRY Tampon SOUPLE (EVA) à SEC				
Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1137.01	160	20
	Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1138.01	160	20
	Green Vert	Super fine Super fin	0070.1140.01	160	20
	Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1141.01	160	20
	Violet Violet	Micro fine Micro fin	0070.1142.01	160	20
4-1/2" x 5-1/2" (115 x 140 mm)					

7972 siasponge	SOFT Pad (EVA) DRY Tampon SOUPLE (EVA) à SEC				
Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1153.01	240	20
	Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1154.01	240	20
	Green Vert	Super fine Super fin	0070.1156.01	240	20
	Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1157.01	240	20
	Violet Violet	Micro fine Micro fin	0070.1158.01	240	20
6" (150mm) 15 holes / trous					
Thickness: 3/16" (5 mm)					

## Pad for Foam Discs - Plateaux pour disques en mousse

6" (150 mm)	15 holes / 15 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.4740
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

6" (150 mm)	103 holes / 103 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Extra soft Extra mou	0020.5742
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	7 700 RPM



# 7983 siasponge "FLEX" Pad - Tampon "Flexible" 7983

7983 Flex pad Tampon flexible								ultrafine ultrafin	ultrafine - ultrafin
								superfine superfin	superfine - superfine
				fine fin					fine - fin
			medium moyen					medium - moyen	
		coarse grossier						coarse - grossier	
1960 siarexx	180	220	240	280	320	400	500	600	

## Product Profile:

Grit types: Aluminum oxide  
 Grit range: medium - ultra fine  
 Scrim backing / backing: Polyurethane (PU)  
 Binder resin: Flexible

## Advantages:

- Easy to handle due to straightforward colour concept
- No undercutting of varnishes and paints
- Highly flexible - mold itself to the workpiece
- No discoloration of the grit side
- No bulging of the pad corners due to solvents
- Low clogging
- Efficient machine sanding

## Applications:

- Keying of primer coats before applying primer filler
- Fine sanding or primer and filler
- Sanding surfaces, curves and profiles
- Keying without changing shape surface

## Profil du produit:

Types de grain: Oxyde d'aluminium  
 Granulométrie: moyen - ultra fin  
 Support: Polyuréthane (PU)  
 mousse à cellules ouvertes  
 Liant: Élastique

## Avantages:

- Concept de différenciation simple grâce au code de couleurs
- Grande flexibilité - s'adapte parfaitement à la pièce
- Aucune décoloration de la pièce
- Aucune déformation des angles sous l'effet de solvants
- Faible encrassement
- Ponçage machine efficace

## Applications:

- Ponçage des plastiques avant l'application de l'apprêt
- Ponçage des surfaces planes, arrondies et profilées
- Finitions d'apprêts
- Pas de déformation géométrique de la pièce

7983 siasponge	FLEX Pad Tampon FLEXIBLE					
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" x 4-1/2" (98 x 120 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1244.01	240	10
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1247.01	240	10
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1232.01	240	10
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1243.01	240	10

7983 siasponge	FLEX Pad (siafast) Tampon FLEXIBLE					
	Size Dimension	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3" x 4" (75 x 102 mm)	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1396.01	264	22
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1397.01	264	22
	3" x 4-3/8" (75 x 110 mm)	Green Vert	Super fine Super fin	0070.1398.01	264	22
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1399.01	264	22
	Thickness: 1/2" Épaisseur: 13 mm	Orange Orange	Medium Moyen	0070.1409.01	264	22
		Yellow Jaune	Fine Fin	0070.1410.01	264	22
		Green Vert	Super fine Super fin	0070.1411.01	264	22
		Blue Bleu	Ultra fine Ultra fine	0070.1412.01	264	22





**siafix Locking Discs**  
**Disques à pause rapide siafix**

# siafix Discs - Disques siafix

Series Séries	Grit Range Granulométrie	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
2511 siabite	24 - 320	Ceram. / alox Céram. / cor.	Cloth Toile	Metals, stainless steels Métaux, acier inoxydable
2803 siaron	36 - 180	Zirc. & alum. Ox. Zirc. & Corindon	Cloth Toile	High alloys steels Acier hautement alliés
2820 siamet	36 - 320	Zirc. & alum. Ox. Zirc. & Corindon	Cloth Toile	Metals, steels Métaux, aciers
2925 sialox	36 - 120	Aluminum Ox. Corindon	Cloth Toile	Ferrous & non ferrous metals, plastics Métaux ferreux, non-ferreux, plastiques



2511 siabite	Ceramic Céramic				r-loc		s-loc m	
	Size Diamètre	Grit Grain	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit		
	2" (50 mm)	36 - 120	500	50	8185.7250	5115.4528		
	3" (75 mm)	36 - 120	500	50	8734.9195	5664.6473		

Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 120

2803 siaron	Zirconia Zirconium				r-loc		s-loc m	
	Size Diamètre	Grit Grain	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit		
	2" (50 mm)	36 - 180	500	50	4546.6124	1476.3402		
	3" (75 mm)	36 - 180	500	50	5074.1848	2003.9126		

Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 120, 180

2820 siamet	Zirconia Zirconium				r-loc		s-loc m	
	Size Diamètre	Grit Grain	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit		
	2" (50 mm)	36 - 320	500	50	4917.8786	1847.6064		
	3" (75 mm)	36 - 320	500	50	5445.4510	2375.1788		

Grit / Grain: 36, 40, 50, 60, 80, 120, 180, 240, 320

\*Ajoutez .xxxx à la fin du numéro de produit pour indiquer votre grain.  
\*Add .xxxx at the end of the part number to indicate your grit.

2925 sialox	Aluminum Oxide Corindon				r-loc		s-loc m	
	Size Diamètre	Grit Grain	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit		
	2" (50 mm)	24 - 320	500	50	7184.2947	4114.0225		
	3" (75 mm)	24 - 320	500	50	7711.8671	4641.5949		

Grit / Grain: 24, 36, 40, 50, 60, 80, 120, 180, 240, 320

## HOLDERS - Supports



r-loc



s-loc m

	siafix Holder Support siafix				r-loc		s-loc m	
	Size Diamètre	Hardness Dureté	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit		
	3/4" (20 mm)	Medium Moyen	5	1	0020.8063.01	0020.8072.01		
	1" (25 mm)	Medium Moyen	5	1	0020.8064.01	0020.8073.01		
	1-1/2" (38 mm)	Medium Moyen	5	1	0020.8065.01	0020.8074.01		
	2" (50 mm)	Soft Mou	5	1	0020.8067.01	0020.8076.01		
		Medium Moyen	5	1	0020.8066.01	0020.8075.01		
		Hard Dur	5	1	0020.8068.01	0020.8077.01		
	3" (75 mm)	Soft Mou	5	1	0020.8070.01	0020.8079.01		
		Medium Moyen	5	1	0020.8069.01	0020.8078.01		
		Hard Dur	5	1	0020.8071.01	0020.8080.01		

# SCM siafix Discs - Disques SCM siafix

Series Séries	Grade Grade	Type of Grit Type de grain	Type of Backing Type de support	Applications Applications
<b>6250 SCM</b>	X-coarse - s-fine X-rude - s-fin	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (Nylon) Non tissé (nylon)	Steels, Stainless, aluminum Aciers, inox, aluminium
<b>6924 siamet hd</b>	X-coarse - Med X-rude - Moyen	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (Nylon) Non tissé (nylon)	Non alloy & high allow steels Aciers non alliés ou fortement alliés
<b>6300 siastrip</b>	Extra coarse Extra rude	Al Ox / Sil Carb Cor. / Carb.sil	Nonwoven (Nylon) Non tissé (nylon)	Steel, stainless steel, aluminum Acier, acier inoxydable, aluminium



6250 SCM	SCM				r-loc	s-loc m
	Dia. Dia.	Grade Grade	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	X-Coarse X-Rude	300	50	5903.6105.1922	8314.0259.1922
		Coarse Rude	300	50	5903.6105.2922	8314.0259.6922
		Medium Moyen	300	50	5903.6105.4922	8314.0259.4922
		Veryfine Très fin	300	50	5903.6105.6922	8314.0259.6922
		Superfine Super fin	300	50	1416.5100.7714	8314.0259.7714
3" (75 mm)	X-Coarse X-Rude	100	25	6452.8050.1922	8863.2204.1922	
	Coarse Rude	100	25	6452.8050.2922	8863.2204.2922	
	Medium Moyen	100	25	6452.8050.4922	8863.2204.4922	
	Veryfine Très fin	100	25	6452.8050.6922	8863.2204.6922	
	Superfine Super fin	100	25	1965.7045.7714	8863.2204.7714	

6924 siamet hd	SCM-HD				r-loc	s-loc m
	Dia. Dia.	Grade Grade	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit
	2" (50 mm)	X-Coarse X-Rude	500	50	0546.3989.1923	2956.8143.1923
		Coarse Rude	500	50	0546.3989.2923	2956.8143.2923
		Medium Moyen	500	50	0546.3989.4923	2956.8143.4923
3" (75 mm)	X-Coarse X-Rude	500	50	1073.9713.1923	3506.0088.1923	
	Coarse Rude	500	50	1073.9713.2923	3506.0088.2923	
	Medium Moyen	500	50	1073.9713.4923	3506.0088.4923	

## siastrip Discs Disques siastrip

6300 siastrip	Dia. Dia.	Color Couleur	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" (100 mm)	Black Noir	x-Coarse x-Rude	4450.4531.0040	100	10

6300 siastrip	Dia. Dia.	Shaft Tige	Grade Grade	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	4" (100 mm)	6 mm	x-Coarse x-Rude	5735.5183.0040		2

Mandrel - Mandrin				
Size Dimension	Part Number Numéro de produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet	
1/4" shaft Tige (6 mm)	0029.0255		5	

6300 siastrip	siastrip				r-loc	s-loc m
Dia. Dia.	Grade Grade	Case Caisse	Sleeve Paquet	P. Number N. produit	P. Number N. produit	
2" (50 mm)	x-Coarse x-Rude	100	10	1715.2309.1721	8612.7001.1721	
3" (75 mm)	x-Coarse x-Rude	100	10	2242.7566.1721	9140.2725.1721	



**Polishing System  
Système De Polissage**

# siachrome Polishing Pastes - Pâtes à polir siachrome

## Product Profile:

With the siachrome, we offer an efficient range of products that can be used throughout all stages of top coat preparation.

## Advantages:

- Efficient and process-reliable polishing due to straightforward colour concept
- Excellent to use on standard and ceramic paints
- Suitable for soft or hard lacquers
- Usable on all polishable surfaces
- Silicone and solvent free, water-based
- Can be used without coolant
- No discolouration of plastic parts

## Applications:

- Removal of polishing scratches
- Removal of sanding defects from hard lacquers
- Removal of holograms

## Profil du produit:

Grâce au système de polissage siachrome, nous vous proposons une gamme complète de produits performants pour toutes les étapes de préparation des lacques.

## Avantages:



- Concept de différenciation simple grâce au code de couleur
- Idéal pour une utilisation sur les vernis standards et céramique
- Utilisable sur tous les types de support à polir
- Sans solvant ni silicone, à base d'eau
- Peut être utilisé à sec
- Aucune décoloration sur les pièces en plastique

## Applications:

- Enlèvement des rayures
- Enlèvement des défauts sur les vernis durs
- Enlèvement d'hologrammes

siachrome	CUT				
	<b>Description</b>	<b>Size Format</b>	<b>Part Number No produit</b>	<b>Case Caisse</b>	<b>Sleeve Paquet</b>
	Highly effective scratch remover Élimine efficacement les griffures	35,2 oz 1 kg	0020.6663	6	1
	<b>FINISH</b>				
	Microfinishing paste Pâte pour la microfinition	35,2 oz 1 kg	0020.6664	6	1
	<b>PEARL</b>				
	Paint sealant Scellant à peinture	33,8 oz. 1 L	0020.6667	6	1
	<b>MAGIC</b>				
	For cleaning Pour le nettoyage	16,9 oz 500 ml	0020.6666	12	1
	<b>Platinum</b>				
	Premium paint sealant Scellant à peinture haut de gamme	6,76 oz. 200 ml	0020.6665	12	1

## CUT

Lamb Skin Discs for Disques en peau de mouton				
	<b>Diameter Diamètre</b>	<b>Part Number No produit</b>	<b>Case Caisse</b>	<b>Sleeve Paquet</b>
	3-3/8" (85 mm)	0020.6673	20	5
	5-3/8" (135 mm)	0020.6674	20	2
	<b>Yellow Discs for Disques en mousse jaune</b>			
	3-3/8" (85 mm)	0020.6672	20	5
	5-5/8" (145 mm)	0020.6671	20	2
	<b>Yellow Discs with Nubbed Disques jaunes bosselés</b>			
	8" (203 mm)	50.113.200.02	8	2

## FINISH - PEARL - PLATINUM

Yellow Cloth (for siachrome CUT) Linge jaune (pour le siachrome CUT)				
	<b>Size Dimension</b>	<b>Part Number No produit</b>	<b>Qty / case Qté / caisse</b>	<b>Qty / sleeve Qté / paquet</b>
	15" x 15" (380 x 380 mm)	0020.3185	9	3
	<b>Black Cloth (Premium) Linge noir (Premium)</b>			
	15-3/4" x 15-3/4" (400 x 400 mm)	0020.6670	15	1

Black Discs for PEARL - FINISH - PLATINUM Disques en mousse noir				
	<b>Diameter Diamètre</b>	<b>Part Number No produit</b>	<b>Qty / case Qté / caisse</b>	<b>Qty / sleeve Qté / paquet</b>
	3-3/8" (85 mm)	0020.6675	20	5
	5-5/8" (145 mm)	0020.6676	20	2
	<b>Black Discs with Nubbed Disques noir bosselés</b>			
	8" (203 mm)	50.113.200.01	8	2
	<b>White Applicator (puck) - Rondelle blanche</b>			
	5-1/8" (130 mm)	0020.6668	12	2



## siafast Polishing Discs - Disques de polissage siafast

4" (100 mm)	Lamb Skin Peau mouton	
	Application	Part Number Numéro de produit
		048L.9144

4" (100 mm)	Soft Foam Mousse souple	
	Application	Part Number Numéro de produit
		050L.8177

6-1/2" (165 mm)	Whool Laine	
	Application	Part Number Numéro de produit
		043L.6124

7-1/2" (190 mm)	Soft Foam Mousse souple	
	Application	Part Number Numéro de produit
		047L.8367

6-1/2" (165 mm)	Extra Soft Foam Mousse extra souple	
	Application	Part Number Numéro de produit
		049L.6632

8" (205 mm)	Lamb Skin Peau mouton	
	Application	Part Number Numéro de produit
	Compound	044L.4263


8" (205 mm)	Lamb Skin Peau mouton	
	Application	Part Number Numéro de produit
	Polishing Polissage	046L.1834


8" (205 mm)	Lamb Skin Peau mouton	
	Application	Part Number Numéro de produit
	Finishing Finition	045L.2779

## Pads siafast Polishing Discs Plateaux pour disques de polissage siafast

siafast Pad with shaft Plateau siafast avec tige						
Diameter Diamètre	shaft tige	Hardness Dureté	Part Number No produit	Case Caisse	Sleeve Paquet	
	1-1/4" (32 mm)	5/16"	Soft Souple	0020.1839	10	1
	3" (77 mm)	5/16"	Soft Souple	0020.1988	10	1

**! Maximum 10 000 RPM**

siafast Pad Plateau siafast							
Diameter Diamètre	Fastener Attache	Hardness Dureté	Part Number No produit	Max. RPM	Case Caisse	Sleeve Paquet	
	5" (125 mm)	5/8" - 11	Soft Souple	0020.6741	3 000	10	1
	6" (150 mm)	5/8" - 11	Medium Moyen	0020.0073	5 500	10	1

siafast Pad Plateau siafast							
Diameter Diamètre	Fastener Attache	Hard. Dureté	Part Number No produit	Max. RPM	Case Caisse	Sleeve Paquet	
	3-1/2" (90 mm)	5/8" - 11	Soft Souple	042L.1821	2 000	10	1
	5" (125 mm)	5/8" - 11	Soft Souple	998L.0125	3 000	10	1
	8" (200 mm)	5/8" - 11	Soft Souple	041L.6629	3 000	10	1


















# ACCESSORIES ACCESSOIRES



# Blocks for siafast Sheets - Blocs pour les feuilles siafast


0020.0342	Dry hand sanding block Bloc de ponçage à sec		2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	siaklet	0020.0343	Dry & wet hand sanding block Bloc à poncer (sec & humide)		2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	mikrolett
016J.4689	Hand sanding glove Mitaine pour ponçage manuel		2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	siaklet	0020.0095	Cork sanding block Bloc en liège		2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	siaklet
0020.6514	Hand sanding block Bloc de ponçage		2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)	29 holes / trous Hard / Dur	0020.6515	Hand sanding block Bloc de ponçage		2-3/4" x 7-13/16" (70 x 198 mm)	41 holes / trous Hard / Dur
0020.6517	Hand sanding block Bloc de ponçage		4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	49 holes / trous Hard / Dur	0020.6516	Hand sanding block Bloc de ponçage		2-3/4" x 15-3/4" (70 x 400 mm)	68 holes / trous Hard / Dur
0020.6695	Flexible Hand Sanding Pad Bloc de ponçage flexible		2-3/4" x 7-13/16" (70 x 198 mm)	41 holes / trous Hard / Dur	0020.6518	Flexible Hand Sanding Pad Bloc de ponçage flexible		4-1/2" x 9" (115 x 230 mm)	49 holes / trous Hard / Dur
0020.7045	Flexible Hand Sanding Pad Bloc de ponçage flexible		2-3/4" x 15-3/4" (70 x 400 mm)	68 holes / trous Hard / Dur	Convex Convexe			Concave Concave	
									


## Intermediate Pads for siafast Sheets Plateau intermédiaire pour les feuilles siafast

<b>0020.6524</b>	<b>Intermediate Pads for hand sanding block Plateau intermédiaire pour blocs de ponçage manuel siaflett</b>
	<p>2-3/4" x 7-3/4" (70 x 198 mm)</p> <p>Thickness: 3/8" Épaisseur: (10 mm)</p> <p>Soft / Souple 41 holes / 41 trous</p>





## Accessories for Plain Sheets (without siafast) Les accessoires pour les feuilles régulières (sans siafast)

<b>0020.0389</b>	<b>Rubber Block Bloc en caoutchouc</b>
	<p>2-3/4" x 5" (70 x 125 mm)</p>


<b>0020.3713</b>	<b>Flexible Block (soft &amp; extra soft) Bloc flexible (souple &amp; extra souple)</b>
	<p>2-3/8" x 5" (60 x 128 mm)</p>

## Accessories for Self Adhesive Discs (SKF) Accessoires pour disques auto-collants

5" (125 mm)	Pads Plateaux (5/16")	
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	0020.6732
	Medium Moyen	003F.0125
	Hard Dur	0020.6733


6" (150 mm)	Pads Plateaux (5/16")	
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	0020.6738
	Medium Moyen	004F.9163
	Hard Dur	0020.6739

5" (125 mm)	Pads for 1820 siamet Plateaux pour le 1820 siamet (5/8"-11)	
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Hard Dur	062F.7558

6" (150 mm)	Pads for 1820 siamet Plateaux pour le 1820 siamet (5/8"-11)	
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Hard Dur	132F.0019


# Hand Sanding Pads for siafast Discs


## Plateaux de ponçage manuel pour disques siafast


1-3/8" (35 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft / Hard Mou / Dur	0020.3285 Useable on both sides Utilisable sur deux cotés



5" (125 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	067F.2997

5" (125 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	050F.1257


6" (150 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	0020.0364


6" (150 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Numéro de produit
	Soft Mou	066F.1327


# Pads for siafast Discs

## Plateaux pour disques siafast

1-1/4" (32 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.1839
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

3" (77 mm)		
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.1988
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM


5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.6730
	Hard Dur	0020.6731
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM


5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	022F.4268
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM


# Pads for siafast Discs


## Plateaux pour disques siafast


5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	032U.2283
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM


5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	025F.6304
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM


5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Med - Hard Moy - dur	005F.6817
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

5" (125 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Med - Hard Moy - dur	030U.3178
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

5" (125 mm)	5 holes / 5 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Extra soft Extra mou	0020.0537
	Med - Hard Moy - Dur	0020.2045
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

5" (125 mm)	8 holes / 8 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Extra soft Extra mou	0020.0540
	Soft Mou	0020.0539
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM


5" (125 mm)	8 holes / 8 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.4744
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM


5" (125 mm)	54 holes / 54 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.6728
	Hard Dur	0020.6729
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM





# Pads for siafast Discs


## Plateaux pour disques siafast

6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.0346
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.6736
	Hard Dur	0020.6737
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM


6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	0020.0073
	Fastener Attache	5 / 8" - 11
	Max. RPM	5 500 RPM

6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	027F.2673
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Med-Hard Moy-dur	021F.7111
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	7 700 RPM

6" (150 mm)	No hole / Sans trou	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Medium Moyen	0020.0345
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM


6" (150 mm)	15 holes / 15 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.4740
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	10 000 RPM

6" (150 mm)	54 holes / 54 trous	
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.6734
	Hard Dur	0020.6735
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM




# Pad for siafast Discs


## Plateaux pour disques siafast


6" (150 mm)		
103 holes / 103 trous		
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Extra soft Extra mou	0020.5742
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	7 700 RPM


Useful color code code de couleur utile	
Extra soft Extra mou	Orange Orange
Soft Mou	Blue Bleu
Hard Dur	Black Noir

6" (150 mm)		
103 holes / 103 trous		
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	0020.5740
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM

6" (150 mm)		
103 holes / 103 trous		
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Hard Dur	0020.5741
	Fastener Attache	5 / 16"
	Max. RPM	12 000 RPM

8" (200 mm)		
No hole / Sans trou		
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit
	Medium Moyen	067F.0200
	Fastener Attache	5 / 8" - 11
	Max. RPM	4 700 RPM


(5/8 - 11)					
	Size Dimension	Hardness Dureté	Max RPM	Part Number No produit	sleeve paquet
	4-1/2" (115 mm)	Med-Hard Dur	11 000	0020.0180	2
	5" (125 mm)	Med-Hard Dur	10 000	0020.0181	2
	6" (150 mm)	Hard Dur	10 000	0020.0182	2
	7" (180 mm)	Hard Dur	8 500	0020.0183	2

8" (200 mm)		
No hole / Sans trou		
	Hardness Dureté	Part Number Num produit
	Soft Mou	031U.1286
	Medium Moyen	0020.0357
	Fastener Attache	5 / 8" - 11
	Max. RPM	3 800 / 4 700 RPM






## Intermediate Pads - Plateaux intermédiaires


No hole / Sans trou				
	Size Dimension	thickness	Part Number Num produit	sleeve paquet
	3" (77 mm)	1/2" (12 mm)	0020.0269	1
	5" (125 mm)		063F.1724	1
	6" (150 mm)		064F.6319	1

To make your sanding pads softer

Pour rendre un plateau plus souple

5" (125 mm)	15 holes / 15 trous		
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit	
	3/8" (10 mm)	0020.3193	

6" (150 mm)	103 holes / 103 trous		
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit	
	3/8" (10 mm)	0020.5886	

6" (150 mm)	15 holes / 15 trous		
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit	
	1/2" (12 mm)	0020.4546	



## Intermediate Pads for sianet Discs Plateaux intermédiaires pour les disques sianet

5" (125 mm)	45 holes / 45 trous		
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit	
	1 mm	0020.8124	

6" (147 mm)	103 holes / 103 trous		
	Thickness Épaisseur	Part Number Num produit	
	1 mm	0020.7858	

# 9089 Siaklett Conversion System - Système de conversion siaklett

## Strips Coupes

Size Dimension	Holes Number Nombre de trous	Part Number Numéro de produit
2-3/4" x 17-1/2" (70 x 445 mm)	No hole Sans trou	6096.7887.0000
	14 holes 14 trous	1014.3429.0000
3-1/8" X 11" (85 X 280 mm)	No hole Sans trou	5994.6657.0000
3-2/3" x 9" (95 x 230 mm)	No hole Sans trou	0596.3968.0000
4" X 1" (100 X 25 mm)	No hole Sans trou	4557.8729.0000

## Strips Coupes

Size Dimension	Holes Number Nombre de trous	Part Number Numéro de produit
4-3/8" x 5-1/2" (110 x 140 mm)	No hole Sans trou	6274.3623.0000
4-1/2" X 11" (115 X 280 mm)	No hole Sans trou	7088.2671.0000
	10 holes 10 trous	7088.4966.0000
12" X 24" (305 X 610 mm)	No hole Sans trou	2844.4474.0000
24" X 24" (610 X 610 mm)	No hole Sans trou	6330.4059.0000

## Discs - Disques

Diameter Diamètre	Holes Number Nombre de trous	Part Number Numéro de produit
4-1/2" (115 mm)	No hole Sans trou	7088.6933.0000
5" (125 mm)	No hole Sans trou	9142.8492.0000
	5 holes 5 trous	3204.7084.0000
	8 holes 8 trous	0678.1224.0000
6" (150 mm)	No hole Sans trou	9692.0437.0000
	7 holes 7 trous	0829.5083.0000
	15 holes 15 trous	4582.3519.0000

## Discs - Disques

Diameter Diamètre	Holes Number Nombre de trous	Part Number Numéro de produit
7" (180 mm)	No hole Sans trou	0330.7046.0000
8" (200 mm)	No hole Sans trou	0801.0225.0000
9" (225 mm)	No hole Sans trou	1438.4338.0000
10" (250 mm)	No hole Sans trou	6581.2131.0000
12" (305 mm)	No hole Sans trou	3064.3952.0000
16" (410 mm)	No hole Sans trou	5349.3433.0000
24" (610 mm)	No hole Sans trou	6330.4059.0000



## Roll - Rouleau


Width Largeur	Length Longueur	Part Number Numéro de produit
4-1/2" (115 mm)	11 yds 10 m	1180.7962.0000


## Roll - Rouleau

Width Largeur	Length Longueur	Product Number Numéro de produit
4-1/2" (115 mm)	27 yds 25 m	6559.0540.0000

## Various Items - Divers items

siarad	Strip Eraser (with 1/4" shaft) Gomme à effacer (tige 6 mm inclu)				
	Diameter Diamètre	Thickness Dureté	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	3-1/2" (88 mm)	9/16" (15 mm)	0020.3983	20	1
 Maximum 4 000 RPM					


	Suction Hose Tuyau d'aspiration	
	Lenght Longueur	Part Number Numéro de produit
	14 ft (4 500 mm)	0020.3925
	Diameter Diamètre	1" (25 mm)

	Sanding Guide Powder Guide de ponçage		
	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	0020.2302	6	1

	Powder Refill Cartouche de poudre		
	P. Number N. produit	Case Caisse	Sleeve Paquet
	0020.2301	36	6

	Dust Mask Masque de protection		
	P. Number N. produit		Sleeve Paquet
	700A.7200		50

	siaglove Antivibration Gloves Gants anti vibration siaglove	
	Size Dimension	Part Number Numéro de produit
	Small Petit	905B.0081
	Medium Moyen	905B.0051
	Large Grand	905B.0071
	Extra-Large Très grand	905B.0061

siamat				
	Size Format	Part Number No produit	Qty / case Qté / caisse	Qty / sleeve Qté / paquet
	16 oz (760 gr)	0020.4174	10	1



# Sanding Technology

Backing Pad Type		Grit	Type of work	
Soft 5,0 orbit	Hard 5,0-10,0 orbit	40	- Mechanical lacquer removal	
		60		
		80	- Sanding out, flatting of body filler	
		100		
		120		
	150	- Sanding out, flatting of body filler		
	180			
	Intermediate pad	Extra soft 2,5-5,0 orbit	220	- Keying of factory primers
			240	
			280	
320				
360				
400		- Fine sanding of primer filler (two-component lacquers)		
500		- Fine sanding of primer filler (two-layer lacquers)		
600		- Refining and de-nibbling surfaces using siavlies ultra fine		
800		- Keying of old lacquer and subsequent clear coating		
1000		- Scuffing / keying for blending		
1200	- Retouching of new lacquer (orange-peel effect, dust inclusions)			
1500				

Important : do not skip more than two grit sizes ...



## Techniques de ponçage

Type de plateau support		Grain	Genre de travail	
Souple course 5,0	Dur Course 5,0-10,0	40	- Dévernissage mécanique	
		60		
		80		
		100	- Surface, ponçage de mastics	
		120		
		150		
		180	- Surface, ponçage de mastics	
		220	- Réparations finitions - Finition des mastics (avant l'application d'enduits)	- Ponçage de couches de fond provenant de l'usine
		240		
		280		
320				
Interface souple	Extra-souple course 2,5-5,0	360	- Dressage d'apprêts	
		400	- Finitions d'apprêts (laques à deux composantes)	
		500	- Finition d'apprêts (laques à deux couches)	
		600	- Finition et enlèvements de poussières	
		800	- Ponçage de vieux vernis avant nouvelle application	
		1000	- Matage / égalisation avant retouches de vernis	
		1200	- Retouches de laques	
1500	(peau d'orange, inclusion de poussières)			

Important : sauter 2 grains au maximum ...

**Ask us for Special Training on Abrasives**  
**Demandez une formation special sur les abrasifs**



# ORDER FORM

# BON DE COMMANDE

To / À:	Customer Service Service à la clientèle	From / De:	_____
	Abrasifs JJS (sia Canada)	Company Name / Nom de la compagnie	_____
FAX No. / No télécopieur	Lévis (418) 836-0537 Newmarket (905) 898-2405	FAX No. / No télécopieur	_____

Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Expected Delivery Date  
Date de livraison prévue: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ship via  
Expédié par \_\_\_\_\_

Order Number  
Numéro de commande: \_\_\_\_\_

Quantity Quantité	Part Number Numéro de produit	Grit Grain	Description / Comments Description / Commentaires	Unit Price (\$) Prix unitaire (\$)

IF NEW CUSTOMER /  
SI NOUVEAU CLIENT

ADDRESS / ADRESSE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Name / Nom





**Ontario and Western Canada / Ontario et l'ouest du Canada**

1251 Gorham Street, Unit 11, Newmarket (ontario) L3Y 8Y6

Phone: (905) 898.0116 / Fax: (905) 898.2405

Toll Free: 1.800.337.1325

Email: [orderdesk@siajjs.com](mailto:orderdesk@siajjs.com)

**Quebec and Eastern Canada / Québec et l'est du Canada**

900, Chemin Olivier, Lévis ( Québec ) G7A 2N1

Tél.: ( 418 ) 836.0557 / Fax: ( 418 ) 836.0537

Sans frais: 1.800.463.1574

Courriel: [Commandes@siajjs.com](mailto:Commandes@siajjs.com)



[www.siajjs.com](http://www.siajjs.com)



**ABRASIFS J.J.S INC.**